

## DESIGN SERIEN ATALANTE

Utgåva 160101

Sida 3:111

### INFORMATION:


Fungerar både bäst med vattenuppvärmning då det är svårt att få cirkulation vid eluppvärmning

Passar bara i slutna varmvattensystem EJ i vvc system med syresatt vatten

Passande ventiler är art nr: VL003K eller VL003KV dvs. design ventiler alla typer.

Om elpatron installeras så ska man vara beredd på att värmen kan bli ojämn över torken och kan eventuellt upplevas som att bara halva torken blir varm.

Atalante passar mycket bra tillsammans med någon av de modeller på knoppar som kläms fast mellan rör för hängande handdukar

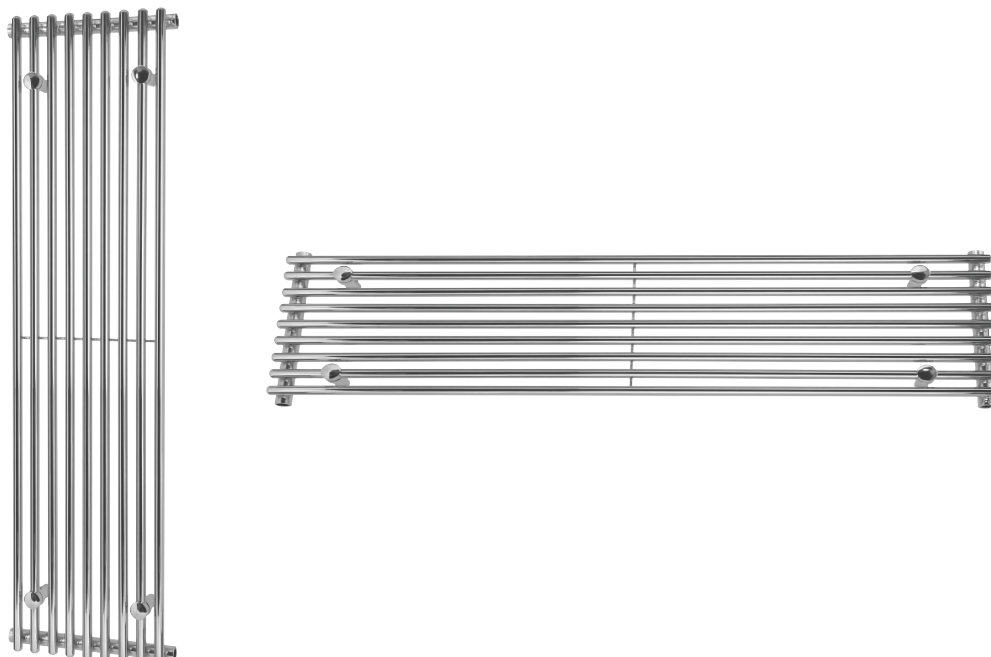

### Tekniska specifikationer:

Material:	Runda liggande rör av stål mellan runda profilrör i stål.
Anslutningar:	R15 invändig gänga för anslutning av ventiler samt elpatron.
Lödning:	Gas samt silverlod.
Ytbehandling:	Förkromning i godkända ISO 14001 anläggningar för minimal miljöpåverkan.
Vätska:	Syrefritt vatten i slutet värmesystem.

### Sortiment:

<i>Typ</i>	<i>Höjd</i>	<i>Bredd</i>	<i>Djup</i>	Värmeavgivning vid <i>50 C° delta t</i>	Artikel nummer <i>Krom</i>	Artikel nummer <i>Vit</i>
Atalante 139x38	1390	380	80	771 Watt	KR110-K	KR110-V
Atalante 139x59	1390	590	80	970 Watt	KR111-K	KR111-V
Atalante 178x38	1780	380	80	1199 Watt	KR112-K	KR112-V
Atalante 178x59	1780	590	80	1508 Watt	KR113-K	KR113-V